

# Nadproża Ytong YD

## Gotowe nadproże do otworów w ścianach działowych

Belki Ytong YD to nadproża zaprojektowane do przekrywania otworów w nienośnych ściankach działowych. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu to 102 cm.




Łatwy  
montaż





Oszczędność  
czasu



Czysta  
budowa

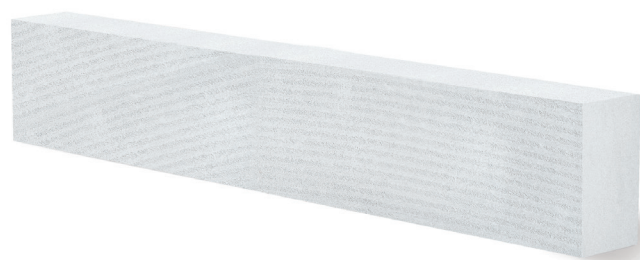

## Warianty



**YTONG**

## Nadproża Ytong YD

Warianty produktu	YD
Szerokość [mm]	75; 100
Długość [mm]	1250
Wysokość [mm]	249
Klasa gęstości [kg/m <sup>3</sup> ]	600
Wytrzymałość na ściskanie $f_g$ [N/mm <sup>2</sup> ]	4



Właściwości ciepłno-wilgotnościowe	YD
Wsp. przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$ [W/(mK)]	0,15

Właściwości konstrukcyjne	YD
Minimalna długość oparcia [mm]	115
Maksymalna szerokość przekrywanego otworu [mm]	1020

Odporność ogniowa	YD
Reakcja na ogień	A1

Informacje logistyczne	YD
Masa elementu [kg]	
grubość 7,5 cm	19
grubość 10 cm	25